


E71 Touch

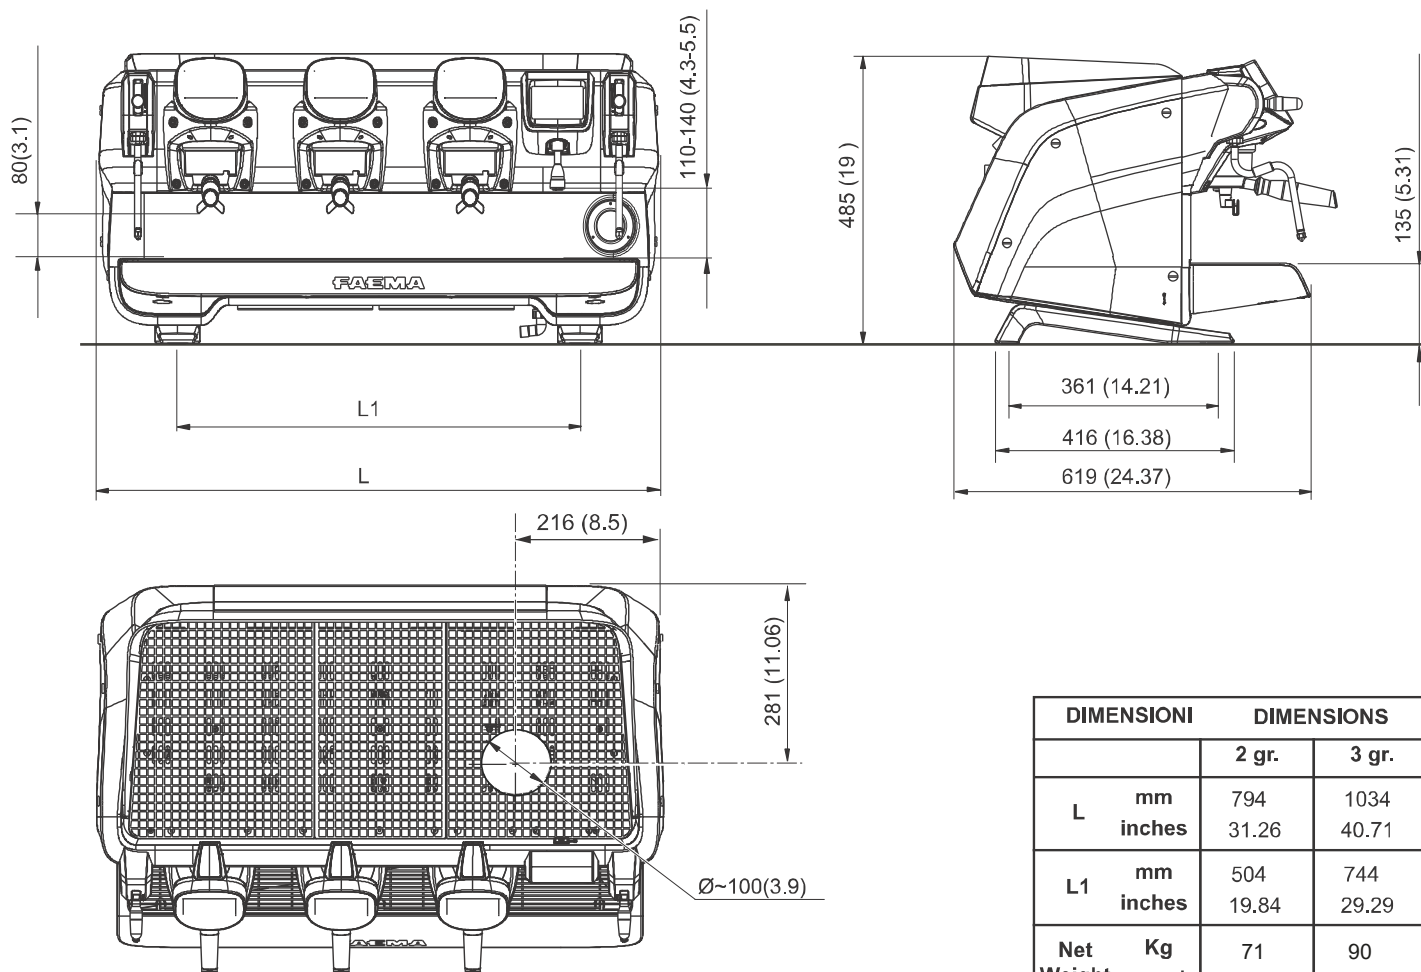

DIMENSIONI		DIMENSIONS	
		2 gr.	3 gr.
L	mm	794	1034
	inches	31.26	40.71
L1	mm	504	744
	inches	19.84	29.29
Net Weight	Kg	71	90
	pounds	156.5	198.4

MACCHINA MACHINE	ALIMENTAZIONE ELETTRICA POWER SUPPLY	POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	CORRENTE DI LINEA LINE POWER	SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE SUPPLY CABLE SECTION
2 GR.	380-415V3N 50/60Hz	6,2-7,4 kW	10,4A	5x1,5 mm ² or 5x2,5 mm ²
	220-240V3 50/60Hz		22A	4x2,5 mm ²
	220-240V 50/60Hz		31A	3x4 mm ² or 3x6 mm ²
	208-240V 60Hz	5,3-7 kW	30A (plug 50A)	min. 3x6 mm ² (8/3 AWG)
3 GR.	380-415V3N 50/60Hz	7,5-8,8 kW	12,5A	5x1,5 mm ² or 5x2,5 mm ²
	220-240V3 50/60Hz		22A	4x2,5 mm ²
	220-240V 50/60Hz		37A	3x4 mm ² or 3x6 mm ²
	208-240V 60Hz	6,5-8,5 kW	36A (plug 50A)	min. 3x6 mm ² (8/3 AWG)

INTERRUTTORE - Omnipolare con distanza di apertura contatti 3mm
- Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA

MESSA A TERRA - Obbligatoria

ALLACCIAMENTO IDRAULICO - Ø 3/8 gas

PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA - 0-6 bar

SCARICO IDRAULICO - Ø min. 50mm

SWITCH - Omnipolar, 3mm opening contact distance
- Protection from leakage current with a value equal to 30mA

GROUNDING - Required
- Ø 3/8 gas

HYDRAULIC CONNECTION
HYDRAULIC FEEDING PRESSURE - 0 ÷ 6 bar (0.6 MPa)

WATER DISCHARGE - Ø min. 50mm