Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo Específico
CCO-160 L HW 400V 3N 60Hz

19048576 12/06/2024

DENOMINACIÓN:

Lavavajillas de arrastre compacto 160 cestas/hora con entrada izquierda para agua caliente.

DESCRIPCIÓN :

"- Todos los componentes principales fabricados en acero inoxidable AISI-304 anticorrosión: tanques, brazos de lavado y aclarado, toberas de aclarado, puertas, sistema de arrastre de cestas y tuberías metálicas.
- Puertas de doble pared con apertura ascendente.
- Bandejas filtro de la cuba en acero inoxidable AISI-304, de fácil acceso y extracción para su limpieza y acceso a la cuba.
- Filtro de seguridad para aspiración de bomba.
- Fácil accesibilidad para la instalación.
- Electroválvula situada en un lateral (no hay que retirar paneles para conectar la máquina).
- Cuadro eléctrico previsto para conectar fácilmente dosificadores de detergentes líquidos y sólidos, abrillantador, micros de fin de carrera, seta de emergencia suplementaria.
- Brazos de lavado fácilmente desmontables en grupo, para su limpieza, con un tapón en cada rama que permite el acceso para limpiar su interior.
- Toberas de aclarado fácilmente desmontables y extraíbles.
- Sistema electrónico de regulación de velocidades mediante variador de frecuencia.
- Control electrónico de temperaturas configurable:
- Lavado (50 ÷ 65 ºC)
- Aclarado (70 ÷ 85 ºC)
- Aseguramiento del aclarado a 85 ºC.
- Regulador de presión para control de caudal.
- Seta de emergencia incorporada.
- Sistema de protección extra anti-atrapamiento en la entrada, montado en el suplemento anti salpicaduras AS-260 (opcional).
- Sistema de bloqueo de puerta abierta.
- Sistema de protección IPX4.
- Sistema de detección de bloqueo del carro de arrastre y función de retroceso automático.
- Sistema economizador de energia: reduce el consumo deteniendo el funcionamiento de las bombas, y pasando el calentamiento de aclarado a modo “stand-by” (70 ºC).
- Autotimer que desactiva el motor de arrastre al cabo de un tiempo de inactividad prefijado (10 minutos).
- Sistema economizador de energía en el lavado: el lavado no arranca hasta detectar el paso de la cesta.
- Sistema economizador de aclarado. El aclarado finaliza cuando la cesta termina de pasar, ahorrando agua y energía.
- Se incluye micro de final de carrera"
- Sistema de lavado de gran potencia con 4 ramas de lavado superiores y 4 inferiores.
- Aclarado de doble efecto.
- 3 programas 100, 130 and 160 cestas/hora.
Entrada por la parte izquierda de la máquina.
- Modelo preparado para conexión con agua caliente de la red (Tª de entrada > 50 ºC.).

OPCIONES POSIBLES :

DIMENSIONES



X Ancho	1180	mm	X Ancho bruto	1530	mm
Y Fondo	790	mm	Y Fondo bruto	955	mm
Z Alto	1560	mm	Z Alto bruto	1950	mm
Peso neto	211,0	kg	Peso bruto	306,0	kg
Volumen neto	2,225	m3	Volumen bruto	2,849	m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	22,600 kW
Voltaje	400V
Fases	3N
Frecuencia eléctrica	60Hz
Amperaje (A)	38,2
Potencia motor	1,40 kW
Potencia calentamiento	21,00 kW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Presión	H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)
Consumo Máximo Agua	240,00 L/h
Temperatura máxima	H2O: Max. 60ºC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Cableado 230V Trifásico	3X25+T - 100 A
Cableado 400V Trifásico+N	4X16+T - 63 A
Diámetro Desagüe 1	38

Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo Específico
CCO-160 L HW 400V 3N 60Hz

19048576 12/06/2024

- Transformación eléctrica a 230 V trifásico sin neutro (230V 3 ~)
- Transformación eléctrica a conexión para barcos (440V 3~ 60 Hz.)
- Túnel de secado
- Suplemento antisalpicaduras para la entrada
- Suplemento antisalpicaduras para la salida

ACCESORIOS POSIBLES :

- CESTAS
- CESTAS PARA VAJILLA
- CESTAS PARA CRISTALERÍA
- ELEMENTOS MODULARES
- MESAS PARA ARRASTRES

ACCESORIOS EN DOTACIÓN:

- 19000484 Cesta para vasos, de 500x500x110 mm. 2
- 19000487 Cesta para 16-18 platos, de 500x500x110 mm. 2
- 19000488 Cesta para 16 vasos y copas de 110 mm de diámetro y 100 mm de altura. 1
- 19036306 Cesta estándar con base tupida 1

Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo Específico
CCO-160 L HW 400V 3N 60Hz

19048576 12/06/2024

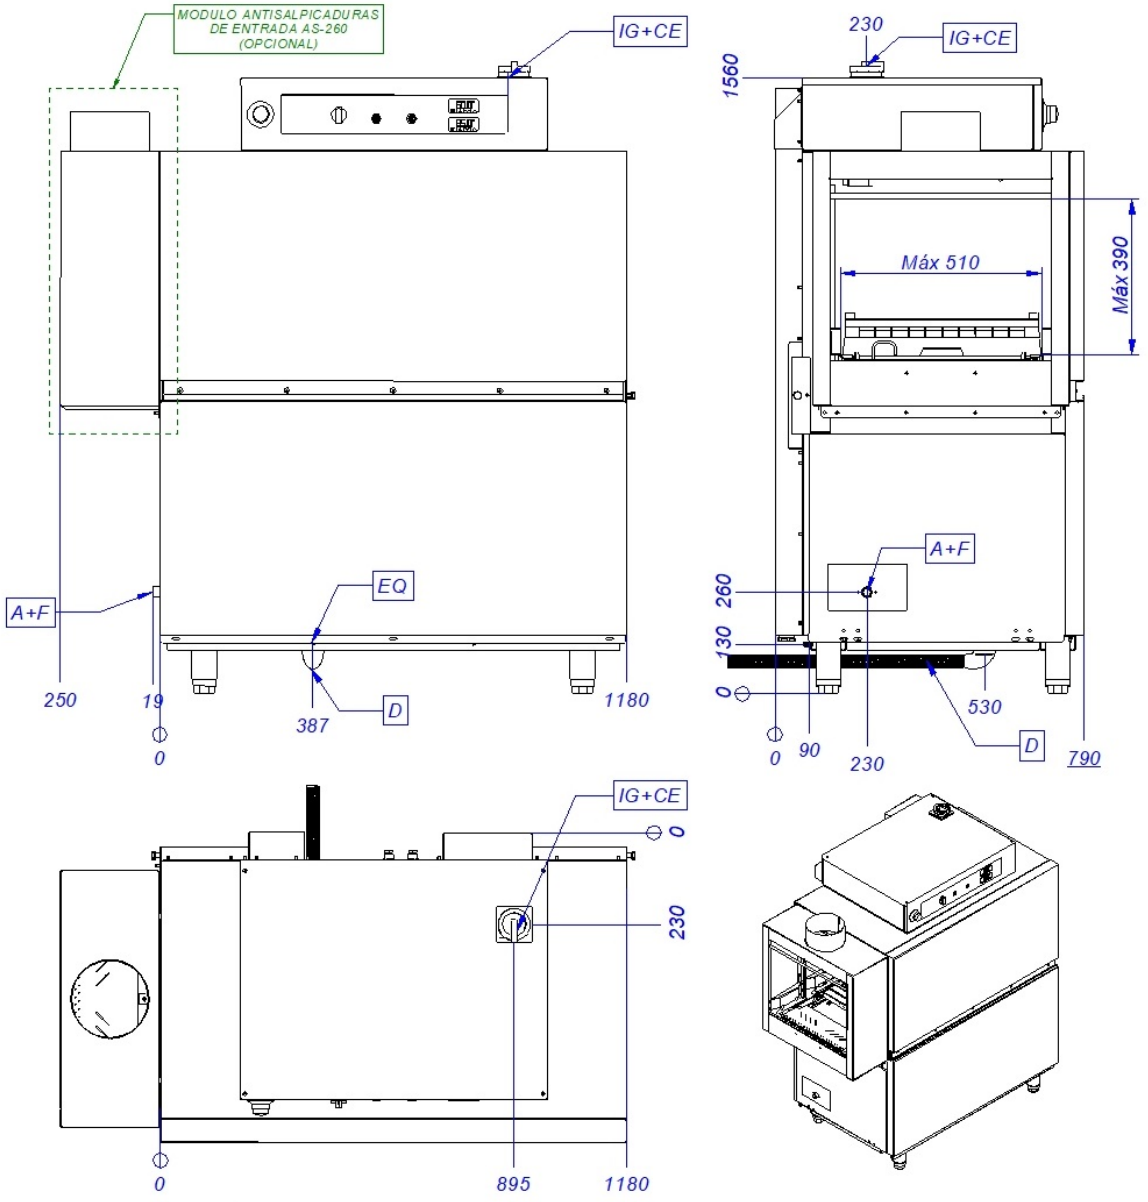

A+F	Entrada de agua + filtro	Water inlet & filter	Arrivée d'eau et filtrer
CE	Alimentación eléctrica	Power supply	Connexion électrique
D	Desagüe	Drain	Vindage
EQ	Toma equipotencial	Equipotential bonding terminal	Connexion Équipotentielle
IG	Interruptor general	General switch	Interrupteur général