

Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
M-G710 LPG 230V 1N 60Hz

19074792

10/10/2026

DENOMINACIÓN:

Marmita de gas de calentamiento directo NG 50Hz de 80 L de fuego directo gama 700

DESCRIPCIÓN :

- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 1,5 mm de espesor.
- Juntas de corte por láser, soldaduras y pulidos automáticos. Tornillos ocultos a la vista.
- Tapa con asa de toma frontal diseñada para evitar quemaduras. Apertura en diagonal a 70°.
- Orificio de desagüe para reconducir posibles derramamientos de líquidos.
- Cuba de 80 litros integrada en la encimera mediante soldadura robotizada, fabricada en acero inoxidable AISI-304, con fondo de cuba embutido en acero inoxidable AISI 316L de 2 mm de espesor.
- Llenado de la cuba con agua fría o caliente mediante electroválvulas activadas por un único conmutador situado en el panel frontal.
- Vaciado de la cuba mediante grifo de seguridad tipo G1-1/2" UNI ISO 228 con empuñadura en material atérmico, de accionamiento seguro y sin esfuerzos.
- Filtro para desagüe de la cuba fabricado en acero inoxidable AISI-304, robusto y fiable, de fácil extracción.
- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua.
- Indicador luminoso de máquina conectada y máquina calentado.
- Grado protección IPX5.

- Quemador tubular de alto rendimiento, fabricado en acero inoxidable, de combustión optimizada y funcionamiento secuencial.
- Control por regulador de energía y por presostato, lo que permite cocciones más lentas con menor consumo de agua y de energía.
- El calentamiento del quemador en el fondo de la marmita se extiende uniformemente en la base, produciendo un calentamiento progresivo del contenido de la cuba.
- Posibilidad de regular la secuencia de calentamiento del quemador al disponer de diferentes grados de regulación.
- Encendido del quemador por tren de chispas.

DIMENSIONES



X Ancho	800 mm	X Ancho bruto	840 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	850 mm	Z Alto bruto	1255 mm
Peso Neto	85,0 kg	Peso Bruto	103,0 kg
Volumen Neto	0,500 M3	Volumen Bruto	0,870 M3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	0.100 KW
Voltaje	230V - 1N
Fases	1N
Frecuencia eléctrica	60Hz
Amperaje (A)	2A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Potencia gas	17,000 KW
Cau.G30/A.Cal.240	1,340 KGH
Cau.G20/A.Mot.220	1,799 MQH
Regulado a	NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Presión	H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)
Consumo Máximo Agua	0 LPH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas	LPG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Cableado 230V Monofásico	2X1,5MM² + T
Diámetro gas 1	R3/4
Diámetro Entrada Agua	3/4
Diámetro Desagüe 1	1/2
Cableado 230V Monofásico	2X1,5MM² + T



Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
M-G710 LPG 230V 1N 60Hz

19074792

10/10/2026



Catálogo
FOOD SERVICE


Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
M-G710 LPG 230V 1N 60Hz

19074792

10/10/2026

M-G710

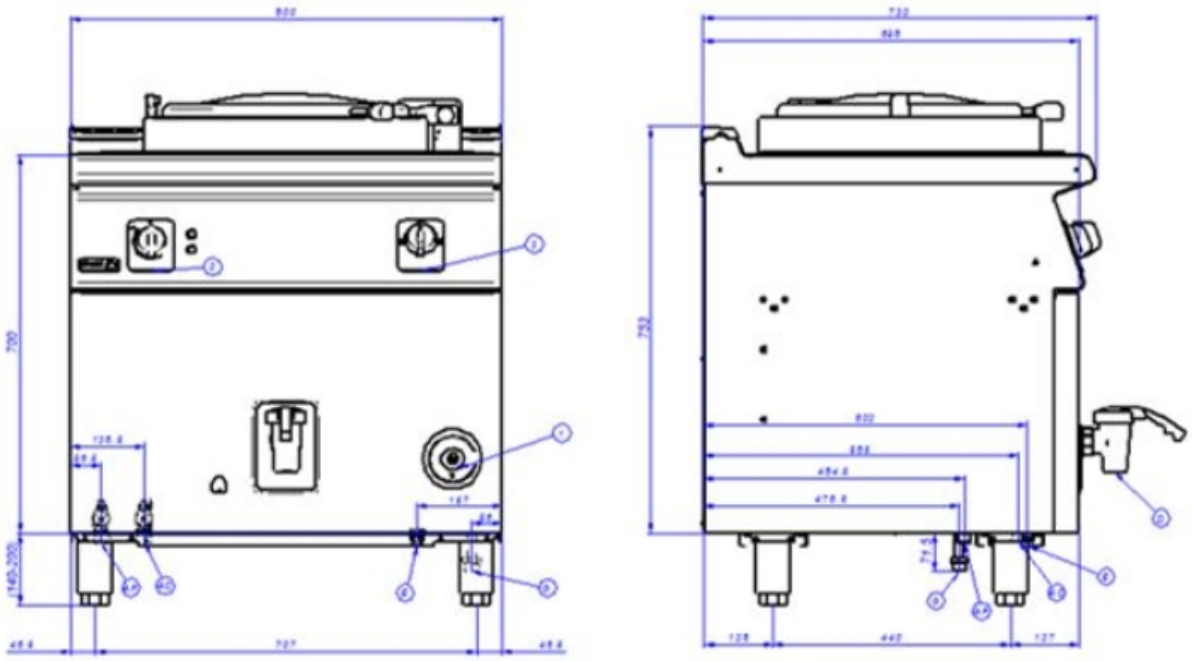

AF	Entrada de Agua Fría	Cold water Inlet
AC	Entrada de Agua Caliente	Hot water Inlet
E	Conexión eléctrica	Electric connection
D	Desagüe	Drainage
G	Entrada de Gas	Gas Inlet
M	Manómetro	Manometer
Vs	Válvula de seguridad	Safety valve
Vp	Válvula de presión	Pressure Valve
1	Grifo válvula de gas	Gas valve tap
2	Regulador de energia	Energy regulator
3	Conmutador de agua	Water switch