

Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
M-G910 BM LPG 230V 1N 60Hz

19075820

10/10/2026

DENOMINACIÓN:

Marmita de gas de calentamiento indirecto o baño maría LPG 60Hz de 100 L gama 900

DESCRIPCIÓN :

- Encimeras fabricadas en acero inoxidable AISI-304 de 2 mm de espesor.
- Juntas de corte por láser, soldaduras y pulidos automáticos. Tornillos ocultos a la vista.
- Tapa de doble pared, equilibrada mediante bisagra con asa frontal diseñada para evitar quemaduras. Apertura en diagonal a 75°, que posibilita el mantenimiento de la tapa abierta en cualquier posición.
- Cuba integrada en la encimera mediante soldadura robotizada, fabricada en acero inoxidable AISI-304, con fondo de cuba en acero inoxidable AISI-316L de 2 mm de espesor.
- Llenado de la cuba con agua fría o caliente mediante electroválvulas activadas por un único conmutador situado en el panel frontal.
- Vaciado de la cuba mediante grifo de seguridad de 2" con empuñadura en material atérmico, de accionamiento seguro y sin esfuerzos.
- Filtro para desagüe de la cuba fabricado en acero inoxidable AISI-304, robusto y fiable, de fácil extracción.
- Mandos con base de apoyo protectora y sistema contra infiltraciones de agua.
- Protector de chimenea de hierro fundido esmaltado de alta temperatura.
- Acceso a los componentes por la parte frontal.
- Máquinas con protección de grado IPX5 contra el agua.

- Grupo de quemadores tubulares de alto rendimiento, fabricados en acero inoxidable, de combustión optimizada.
- Control por regulador de energía y por presostato, lo que permite un menor consumo de agua y de energía.
- Encendido del grupo de quemadores por tren de chispas.

- Cámara de baño maría envolvente de la cuba, con sistema de llenado automático.
- Control de nivel de la cámara automático con cuádruple seguridad: presostato para control de presión en la cámara, termostato limitador de sobrecalentamiento en la cámara, válvula de seguridad por sobrepresión y manómetro incorporado en la encimera.
- Purgado automático de la cámara.
- El calentamiento efectuado en el fondo de la marmita actúa sobre el agua que se encuentra en la cámara envolvente, de forma que el vapor generado saturado a una temperatura de 107 ºC calienta uniformemente el fondo y los laterales de la cuba.
- Fondo embutido de la cuba para evitar deformaciones.
- Indicador luminoso de máquina conectada y máquina calentando.

DIMENSIONES



X Ancho	800 mm	X Ancho bruto	840 mm
Y Fondo	930 mm	Y Fondo bruto	1022 mm
Z Alto	850 mm	Z Alto bruto	1255 mm
Peso Neto	120,0 kg	Peso Bruto	150,0 kg
Volumen Neto	0,630 M3	Volumen Bruto	1,080 M3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	0.100 KW
Voltaje	230V - 1N
Fases	1N
Frecuencia eléctrica	60Hz
Amperaje (A)	2A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Potencia gas	20,000 KW
Cau.G30/A.Cal.240	1,576 KGH
Cau.G20/A.Mot.220	2,116 MQH
Regulado a	NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Presión	H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas	LPG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Cableado 230V Monofásico	2X1,5MM² + T
Diámetro gas 1	R3/4
Diámetro Entrada Agua	3/4
Cableado 230V Monofásico	2X1,5MM² + T



Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
M-G910 BM LPG 230V 1N 60Hz

19075820

10/10/2026



Catálogo
FOOD SERVICE


Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
M-G910 BM LPG 230V 1N 60Hz


19075820

10/10/2026

M-G910 BM

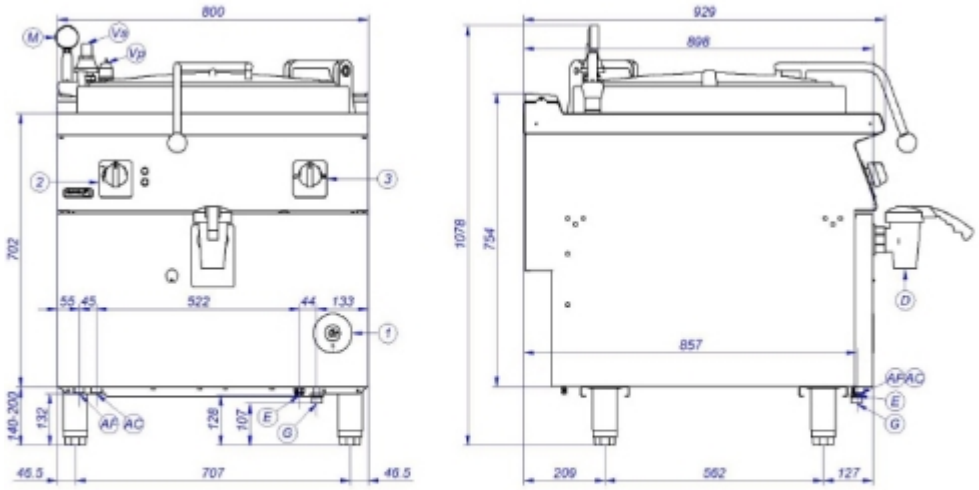

M-G915 BM

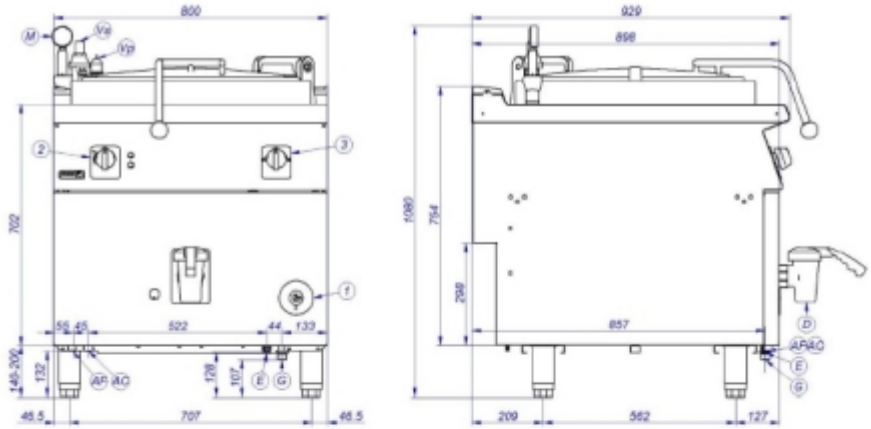

AF	Entrada de Agua Fría	Cold water Inlet
AC	Entrada de Agua Caliente	Hot water Inlet
E	Conexión eléctrica	Electric connection
D	Desagüe	Drainage
G	Entrada de Gas	Gas Inlet
M	Manómetro	Manometer
Vs	Válvula de seguridad	Safety valve
Vp	Válvula de presión	Pressure Valve
1	Grifo válvula de gas	Gas valve tap
2	Regulador de energía	Energy regulator
3	Conmutador de agua	Water switch