La foto puede mostrar el modelo estándar y no el configurado

Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
FRÍO COMERCIAL

Modelo Específico
RBM-202 Heat-P SUELO 230V 1N 50/60Hz

19089790 25/03/2025

DENOMINACIÓN:

Célula de abatimiento mixta para carros 20x GN 2/1 con 1 puerta.

DESCRIPCIÓN :

- Estructura de la cámara frigorífica fabricada con paneles de aislamiento de poliuretano de alta densidad (40 kg/m3) libre de CFC. Espesor de 70 mm para los modelos de refrigeración y de 100 mm en la versión de refrigeración mixta.
- Control electrónico táctil intuitivo de 7"" colocado en la puerta para un uso más ergonómico.
- Proceso de enfriamiento manual por control de tiempo o por sonda, ambos regulables en cada ciclo, así como el ajuste de la ventilación del ventilador del evaporador en 5 niveles diferentes.
- 2 modos manuales de enfriamiento:
· Ciclo duro: Ciclo de congelación por defecto. Ejecuta el ciclo y mantiene una temperatura constante de -20°C.
· Ciclo suave: Ciclo de refrigeración por defecto. Ejecuta un ciclo inicial y mantiene una temperatura constante de 0°C.
- 96 programas de frío predefinidos por Fagor, divididos en 8 categorías de alimentos.
- Posibilidad de crear un libro de recetas personalizado con hasta 40 recetas de elaboración propia.
- Ciclos adicionales (preenfriamiento, ciclo continuo, descongelación manual, higienización de pescado, endurecimiento de helados, secado).
- Evaporador de tubo de cobre con aletas de aluminio y recubierto por cataforesis montado en el lateral con una válvula de expansión termostática.
- Unidad de refrigeración tropicalizada. Apta para trabajar a una temperatura ambiente de hasta 43 ºC y 65 % de humedad.
- La cámara de refrigeración y la unidad condensadora son suministradas por separado.
Células abatidoras mixtas.

OPCIONES POSIBLES :

- Puerto USB extracción datos

ACCESORIOS POSIBLES :

- ACCESORIOS DE FRÍO

DIMENSIONES



X Ancho	1720 mm	X Ancho bruto	2310 mm
Y Fondo	1445 mm	Y Fondo bruto	1640 mm
Z Alto	2220 mm	Z Alto bruto	1940 mm
Peso neto	408,0 kg	Peso bruto	440,0 kg
Volumen neto	5,491 m3	Volumen bruto	7,349 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	0,850 kW
Voltaje	230V
Fases	1N
Frecuencia eléctrica	50/60Hz
Amperaje (A)	2,6A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Produccción congelación	100,00 kg
Produccción refrigeración	150,00 kg
Temperatura	+3/-18
Clase climática	3
Tipo gas	R-452A
PCA	2139
Sistema de condensación	VENTILADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Diámetro Desagüe 1	40

Catálogo

FOOD SERVICE

Capítulo

FRÍO COMERCIAL

Modelo Específico

RBM-202 Heat-P SUELO 230V 1N 50/60Hz
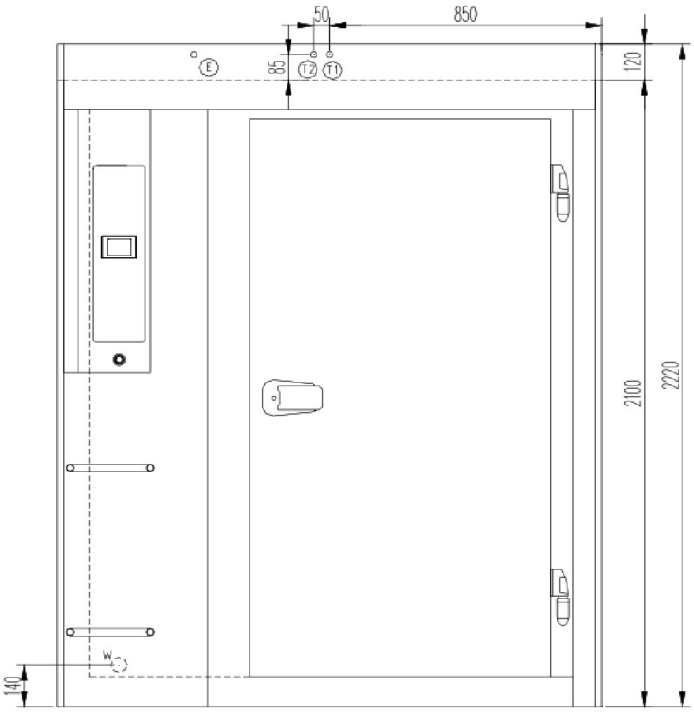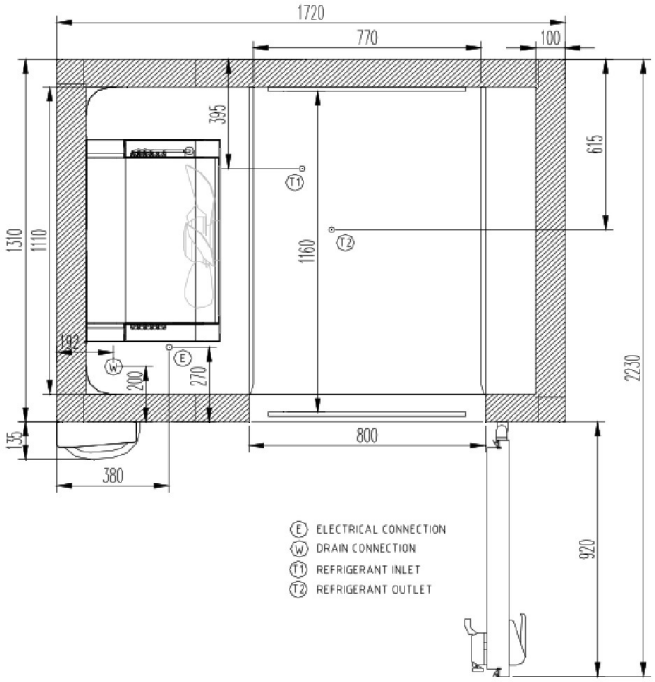
19089790 25/03/2025