

Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
SB-G710 LPG 230V 1N 50/60Hz

19058021

10/10/2026

DENOMINACIÓN:

Sartén basculante de gas LPG 50-60Hz manual con cuba de acero inoxidable de 60 L gama 700

DESCRIPCIÓN :

- Juntas de corte por láser, soldaduras y pulidos automáticos. Tornillos ocultos a la vista.
- Sistema de elevación de la cuba por manivela. Se puede levantar la cuba hasta dejarla vertical, para un completo vaciado de la misma.
- Toda la estructura de la máquina es de acero inoxidable.
- Diseño de la cuba con esquinas redondeadas y sin aristas, con amplia boca de descarga para facilitar todas las operaciones de cocción y de limpieza.
- El gran espesor del fondo de la cuba (10 mm) garantiza un reparto de calor homogéneo.
- Llenado de la cuba con agua mediante electroválvula accionada por conmutador en el frontal de la máquina. El caño de llenado está situado en la parte posterior de la máquina.
- Tapa de doble pared con escurridor en la parte posterior, para redirigir el agua de condensación hacia el interior de la cuba.
- La tapa cerrada mantiene la línea de una encimera del resto de la gama, y al no necesitar de ningún elemento saliente o refuerzo puede usarse como superficie de trabajo.
- Sistema de compensación para evitar caídas bruscas.
- Asa de tapa de acceso frontal.

- Modelo de calentamiento a gas con quemadores de alto rendimiento, fabricado en acero de cuatro ramas accionados y controlados por válvula de seguridad con termopar.
- Temperatura del fondo de la cuba controlada mediante termostato, entre 50 y 300 °C.
- El calentamiento mediante quemadores de ramas situadas en la propia base de la cuba, y el elevado espesor del fondo de la misma, p roporcionan en todos los casos una máxima uniformidad en el reparto de la temperatura, garantizando cocciones homogéneas.

DIMENSIONES



X Ancho	800 mm	X Ancho bruto	840 mm
Y Fondo	730 mm	Y Fondo bruto	822 mm
Z Alto	850 mm	Z Alto bruto	1255 mm
Peso Neto	123,0 kg	Peso Bruto	130,0 kg
Volumen Neto	0,770 M3	Volumen Bruto	0,870 M3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	0.100 KW
Voltaje	230V - 1N
Fases	1N
Frecuencia eléctrica	50/60Hz
Amperaje (A)	2A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Potencia gas	15,000 KW
Cau.G30/A.Cal.240	1,182 KGH
Cau.G20/A.Mot.220	1,587 MQH
Regulado a	LPG G30/G31 28-30/37 mbar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Presión	H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)
Consumo Máximo Agua	0 LPH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas	LPG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Diámetro gas 1	R3/4



Catálogo
FOOD SERVICE


Capítulo
COCCIÓN

Modelo Específico
SB-G710 LPG 230V 1N 50/60Hz

19058021

10/10/2026

SB-G710

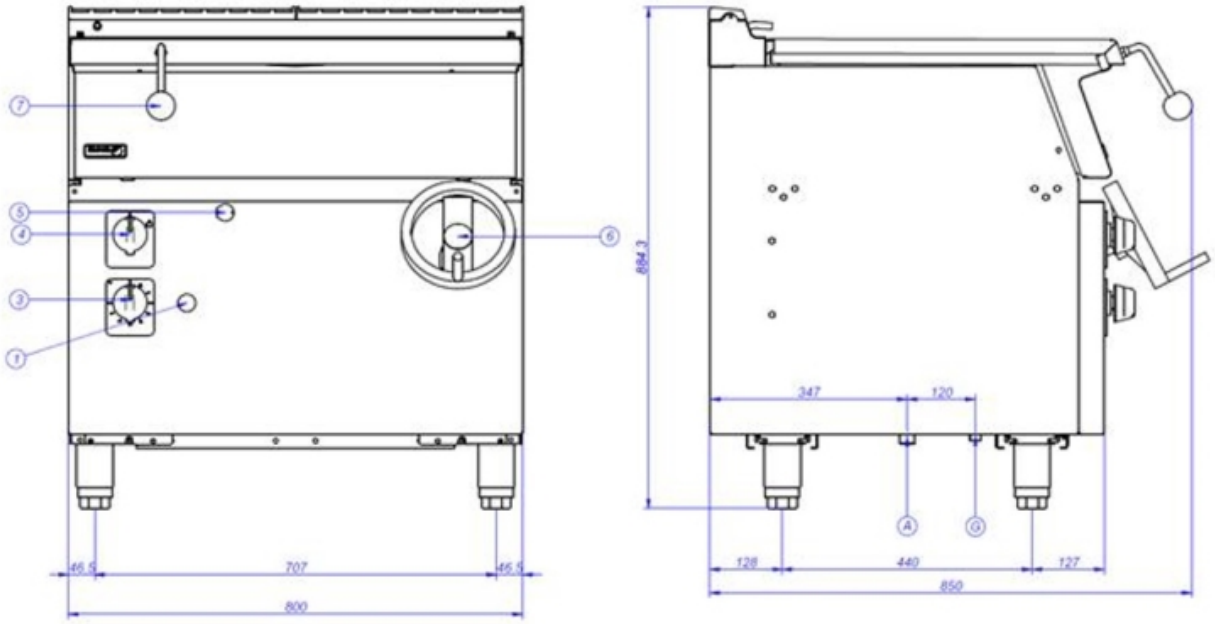

A – Entrada de Agua	Water inlet	Entrée d'eau
G – Entrada de Gas	Gas Inlet	Entrée de gaz
1 – Pulsador piezoeléctrico	Piezoelectric ignitor	Allumeur piézoélectrique
3 – Grifo válvula gas	Gas valve tap	Robinet vanne de gaz
4 – Grifo válvula agua	Water valve tap	Robinet vanne d'eau
5 – Orificio de encendido manual	Manual ignition hole	Trou d'allumage manuel
6 – Volante elevación	Wheel elevation control	Manivelle de levage
7 – Asa sartén	Pan handle	Poignée