



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo Específico
WGP-400 230V1N60Hz

19110573

12/05/2026

DENOMINACIÓN:

Lavavasos gama concept plus para cesta de 400x400 con presión de red.

DESCRIPCIÓN :


INTERFAZ

- Pantalla de cristal líquido (TFT) en color retroiluminada de 2,8".
- Indicadores de estado codificados por colores.
- Visualización de los parámetros de funcionamiento, como de la temperatura del tanque y la del calderín o la duración de ciclo.
- Indicadores de funcionamiento de resistencias de tanque y calderín.
- Autodiagnóstico y señalización de averías.
- Función de temporización para poder programar que el encendido o apagado de la máquina a una hora determinada.
- Modo en ahorro de energía (stand-by): Reducción del consumo eléctrico cuando la máquina no está en funcionamiento.
- Programas seleccionables por el usuario según el uso del equipo (cristalería, vajilla y bar) y específicos por máquinas.
- Menú técnico (mediante contraseña):
- Visualización de todas las entradas de la electrónica y actuar sobre las salidas para facilitar la detección rápida de problemas.
- Modificación de los parámetros de funcionamiento de la máquina, como temperaturas de calentamiento, tiempos de lavado y aclarado, etc.
- Mantenimiento programado: puede editarse el tiempo que transcurre entre las advertencias de realizar el mantenimiento sobre la máquina, con la intención de reducir posibles roturas y mantener el rendimiento de la máquina.
- HACCP: descarga de la información HACCP de la máquina.
- Máxima precisión del control de la temperatura del tanque y calderín mediante sondas electrónicas.
- Teclado de membrana de 5 pulsadores.

PROGRAMAS:

- Programas para cristalería - de serie:
 - Light: 90s ((2 l/ciclo a 2 bar, Tª lavado: 60°C, Tª aclarado: 65°C)
 - Estándar: 120s (2,2 l/ciclo a 2 bar, Tª lavado: 60°C, Tª aclarado: 65°C)
 - Intensivo: 180s (2,5 l/ciclo a 2 bar, Tª lavado: 60°C, Tª aclarado: 65°C)
 - Aclarado en frío: 90s (2,2 l/ciclo a 2 bar, Tª lavado: 65°C, Tª aclarado: 65°C)
 - Programas adicionales:
 - Programas para vajilla
 - Programas para bar
- DETALLES CONSTRUCTIVOS**
- Laterales de la cámara de lavado con doble pared parcial.
 - Tanque embutido e inclinado para un desagüe completo.
 - Guías de la cesta embutidas.
 - Brazos de lavado y aclarado superiores e inferiores.
 - Puerta:
 - Puerta de doble pared insonorizada y resistente
 - Sistema de filtrado doble por etapas:
 - Filtro de aspiración de bomba en polipropileno que bloquea la suciedad más ligera, protegiendo la bomba de lavado. Tiene un indicador azul en aliviadero o filtro, según modelo, para indicar que forma parte del concepto "identificación por color".
 - Filtros de superficie de tanque en material compuesto de serie, retienen la suciedad gruesa. El filtro puede extraerse con facilidad sin

DIMENSIONES



X Ancho	466 mm	X Ancho bruto	530 mm
Y Fondo	535 mm	Y Fondo bruto	680 mm
Z Alto	725 mm	Z Alto bruto	890 mm
Peso neto	34,0 kg	Peso bruto	39,0 kg
Volumen neto	0,181 m3	Volumen bruto	0,321 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	3,560 kW
Voltaje	220-240V
Fases	1N
Frecuencia eléctrica	60Hz
Amperaje (A)	15,48
Potencia motor	0,36 kW
Potencia calentamiento	3,20 kW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Presión	H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)
Temperatura máxima	H2O: Max. 60°C

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Cableado 230V Monofásico	3G 1,5MM2 - 16A
Diámetro Agua Caliente Descal.	3/4"
Diámetro Desagüe 1	25MM

OTROS

IPX	IPX3
-----	------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura vasos	285
Diámetro platos	300
Product.teórica máx.(cestas/h)	40
Capacidad de tanque	9 L
Potencia resistencia tanque	0,80 kW
Potencia bomba lavado	0,36 kW
Capacidad del calderín	4 L
Potencia resistencia calderín	2,40 kW
Tipo de calentamiento(Alt/Sim)	Simultáneo





Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo Específico
WGP-400 230V1N60Hz

19110573

12/05/2026

necesidad de desmontar los brazos de lavado y aclarado.

- Bombas de lavado de doble flujo: una entrada y dos salidas, una para cada brazo, sin necesidad de dividir el flujo evitando la pérdida de potencia y disminuyendo el ruido.
- Soft-start: El ciclo comienza lentamente y aumenta gradualmente hasta alcanzar la velocidad máxima para evitar que se desprendan elementos livianos como cristalería y vajilla
- Brazos de lavado/aclarado. Duo-KLIP:
 - Un brazo combinado de lavado y aclarado al mismo nivel, fabricado de material compuesto, evitando que ambos brazos se estorben mutuamente.
 - Brazo con un bajo nivel de rozamiento y muy ligero que permite que toda la potencia suministrada por la bomba se utilice para lavar los platos y no para hacer girar el brazo.
 - Orificios de lavado y aclarado diseñados con geometría específica para poder llegar los sitios más inaccesibles. Proyectan agua de modo preciso alcanzando consumos de agua un 10% inferiores, reduciendo el consumo de electricidad y de químicos; por consiguiente, ayudando a minimizar los costes operativos.
- Enganche a presión clipado que facilita el montaje y desmontaje para su limpieza.
- Aclarado con presión de red.
- Dosificador abrillantador hidráulico de serie.
- Desagüe por gravedad.

OPCIONES POSIBLES :

- Bomba de desagüe
- Dosificador de detergente
- Conectividad
- Cesta redonda
- Doble pared
- Cesta de varilla para cristalería
- Sensorización

ACCESORIOS POSIBLES :

- CESTAS PARA VAJILLA
- CESTAS PARA CRISTALERÍA
- DESCALCIFICADORES MANUALES
- ACCESORIOS LAVADO VAJILLA
- PEANAS
- KITS VARIOS

ACCESORIOS EN DOTACIÓN:

- 19082432 Cesta para vasos, de 400x400x110 mm. 2
- 19084452 Suplemento para 11 platos, de 400x400x110 mm. 1
- 19102721 Cestillo para 9 cubiertos, de 96 mm de diámetro y 104 mm de altura. 1





Catálogo

FOOD SERVICE

Capítulo




LAVADO DE VAJILLA

Modelo Específico

WGP-400 230V1N60Hz

19110573

12/05/2026

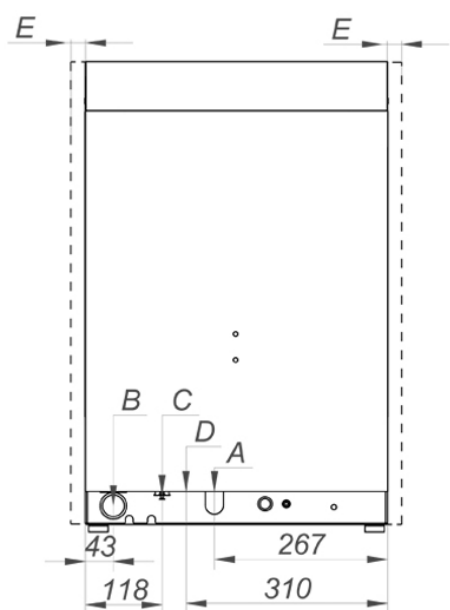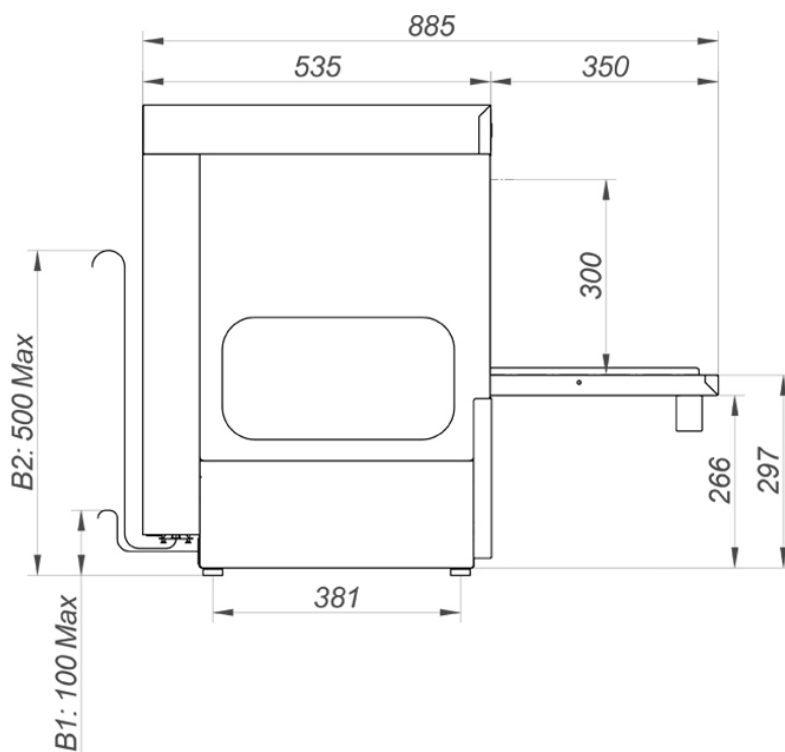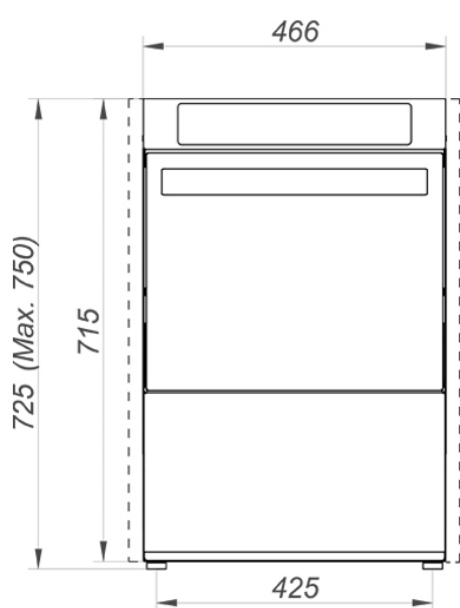

A: ENTRADA DE AGUA G3/4"
B1: DESAGÜE Ø25 L=2000 mm
B2: DESAGÜE CON BOMBA Ø17 L=1875mm
C: ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
D: ETHERNET
E: DOBLE PARED L=10mm

A: WATER INLET G3/4"
B1: DRAIN Ø25 L=2000 mm
B2: DRAINAGE PUMP Ø17 L=1875mm
C: ELECTRICAL CONNECTION
D: ETHERNET
E: DOUBLE SKIN L=10mm

A: ARRIVÉE D'EAU G3/4"
B1: VIDANGE Ø25 L=2000 mm
B2: POMPE À VIDANGE Ø17 L= 1875mm
C: CONNEXION ÉLECTRIQUE
D: ETHERNET
E: DOUBLE MUR L=10mm