



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo Específico
WLP-130 400V 3N 50Hz

19111099

01/04/2025

DENOMINACIÓN:

Lavautensilios para cesta de 1320x700 con bomba de aclarado, bomba de desagüe y dosificador de detergente.

DESCRIPCIÓN :

"INTERFAZ

- Pantalla de LCD en color retroiluminada de 5".
- Indicadores de estado codificados por colores, manteniendo el operador informado estando lejos.
- Visualización de los parámetros de funcionamiento, como la temperatura del tanque y la del calderín o número de ciclos efectuados. El usuario puede regular la temperatura del tanque y del calderín o dosificar el detergente y el abrillantador.
- Autodiagnóstico y señalización de averías.
- Modo en ahorro de energía (stand-by): Reducción del consumo eléctrico y la deposición de cal en la resistencia al reducir la temperatura del agua del calderín y del tanque cuando la máquina no está en funcionamiento.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

- La máquina está construida con doble pared integral.
- Puerta de doble pared insonorizada y resistente al calor.
- Bombas de lavado de doble flujo: una entrada y dos salidas, una para cada brazo, sin necesidad de dividir el flujo evitando la pérdida de potencia y disminuyendo el ruido.
- Bomba de aclarado de serie:
 - Aclarado incluso con presión de red baja (1 bar). Se saca el agua del calderín a través de una bomba de aumento de presión y se envía a los difusores de aclarado de la máquina. Este sistema al ser independiente de la presión de la red, gracias a la presencia del "Air Break", conlleva un menor consumo de agua y por consiguiente un consumo de energía más bajo.
 - La temperatura del agua en el calderín es constante durante todo el aclarado, dado que esta agua no se ha mezclado con agua fría de red
- Tanque embutido e inclinado para un desagüe completo. La cámara de lavado está libre de tubos interiores, de aristas y huecos donde se pueda acumular suciedad.
- Filtro cesta para recoger desperdicios en polipropileno, que está en una posición fácilmente accesible para que el operador pueda retirarlo y vaciarlo en pocos segundos.
- Puerta contrabalanceada, amortiguada, para facilitar las aperturas y cierres.
- Brazos de lavado inoxidables de "3 radios" inferiores y superiores.
- 2 bombas de lavado y aclarado.


PROGRAMAS

- Programas estándares:
 - Professional 2: 120s (6 l/ciclo, Tª lavado: 55°C, Tª aclarado: 80°C)
 - Professional 4: 240s (8 l/ciclo, Tª lavado: 60°C, Tª aclarado: 82°C)
 - Professional 6: 360s (8 l/ciclo, Tª lavado: 65°C, Tª aclarado: 85°C)
- Programas especiales
- Programas de autolimpieza

ACCESORIOS POSIBLES :

- CESTAS

DIMENSIONES



X Ancho	1465 mm	X Ancho bruto	1630 mm
Y Fondo	857 mm	Y Fondo bruto	980 mm
Z Alto	1959 mm	Z Alto bruto	2230 mm
Peso neto	301,0 kg	Peso bruto	317,0 kg
Volumen neto	2,366 m3	Volumen bruto	3,562 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	15,900 kW
Voltaje	400V
Fases	3N
Frecuencia eléctrica	50Hz
Amperaje (A)	32A
Potencia motor	5,40 kW
Potencia calentamiento	10,50 kW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Presión	H2O: 100-600 kPa (1 - 6 bar)
---------	------------------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Diámetro Agua Fría Descal. 1	3/4"
------------------------------	------

OTROS

IPX	IPX4
-----	------

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Product.teórica máx.(cestas/h)	30
Capacidad de tanque	131 L
Potencia resistencia tanque	10,50 kW
Potencia bomba lavado	5,40 kW
Potencia bomba desagüe	0,10 kW
Capacidad del calderín	17 L
Potencia bomba de aclarado	0,400 kW
Potencia resistencia calderín	10,50 kW
Tipo de calentamiento(Alt/Sim)	Alterno



Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo Específico
WLP-130 400V 3N 50Hz

19111099

01/04/2025

ACCESORIOS EN DOTACIÓN:

- 19011085 Cesto para lavaperolas 1.320x700 mm 1





Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo Específico
WLP-130 400V 3N 50Hz

19111099

01/04/2025

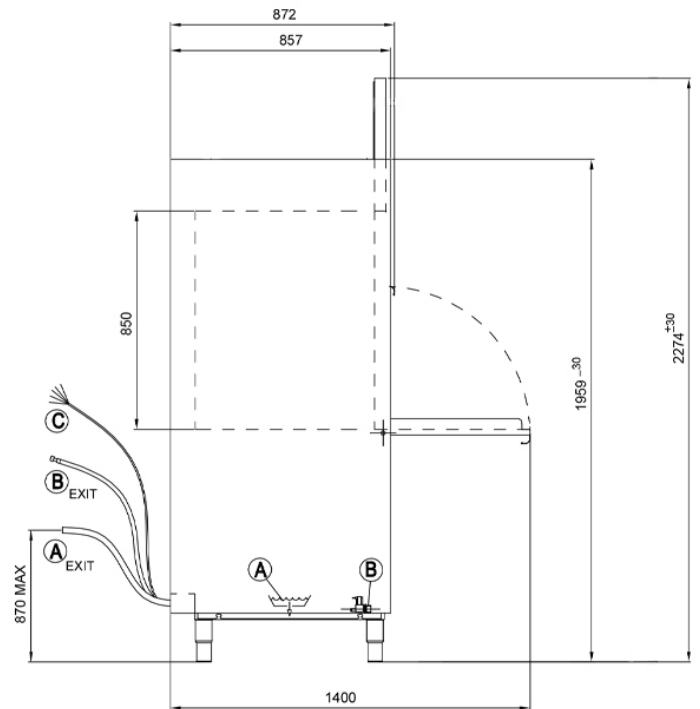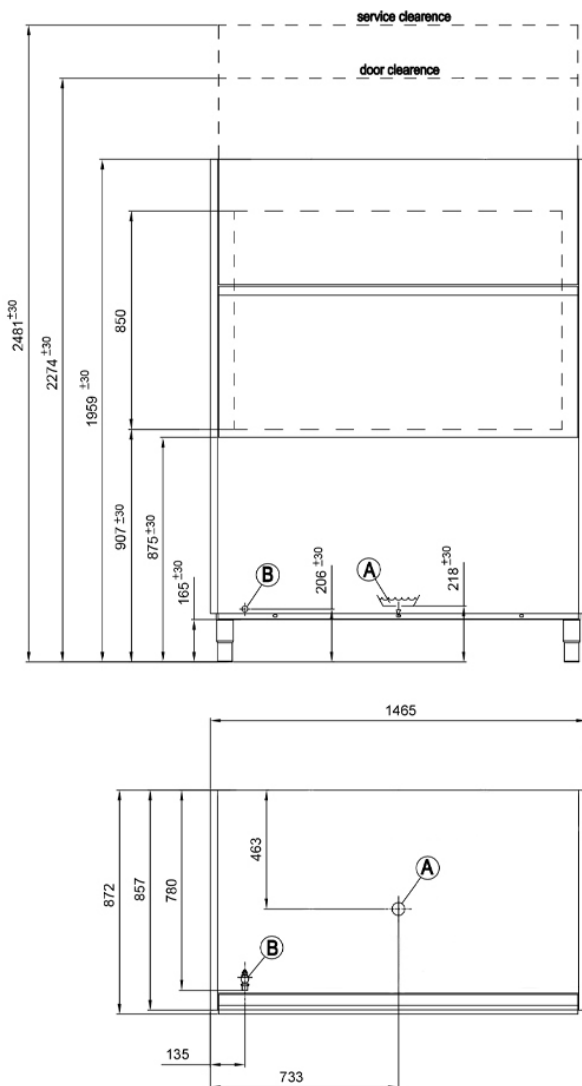

A		Ø 50mm M	A EXIT		Ø 32 mm M
B		G 3/4" M	B EXIT		G 3/4" F
C		Power supply			