Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo Específico
WLP-61 400V 3N 50Hz

19111090 01/04/2025

DENOMINACIÓN:

Lavautensilios para cesta de 500x600 con bomba de aclarado, bomba de desagüe y dosificador de detergente.

DESCRIPCIÓN :

"INTERFAZ
- Pantalla de LCD en color retroiluminada de 5".
- Indicadores de estado codificados por colores, manteniendo el operador informado estando lejos.
- Visualización de los parámetros de funcionamiento, como la temperatura del tanque y la del calderín o número de ciclos efectuados. El usuario puede regular la temperatura del tanque y del calderín o dosificar el detergente y el abrillantador.
- Autodiagnóstico y señalización de averías.
- Modo en ahorro de energía (stand-by): Reducción del consumo eléctrico y la deposición de cal en la resistencia al reducir la temperatura del agua del calderín y del tanque cuando la máquina no está en funcionamiento.
DETALLES CONTRUCTIVOS
- La máquina está construida con doble pared integral.
- Puerta de doble pared insonorizada y resistente al calor.
- Bombas de lavado de doble flujo: una entrada y dos salidas, una para cada brazo, sin necesidad de dividir el flujo evitando la perdida de potencia y disminuyendo el ruido.
- Bomba de aclarado de serie:
· Aclarado incluso con presión de red baja (1 bar). Se saca el agua del calderín a través de una bomba de aumento de presión y se envía a los difusores de aclarado de la máquina. Este sistema al ser independiente de la presión de la red, gracias a la presencia del "Air Break", conlleva un menor consumo de agua y por consiguiente un consumo de energía más bajo.
· La temperatura del agua en el calderín es constante durante todo el aclarado, dado que esta agua no se ha mezclado con agua fría de red
- Tanque soldado.
- Doble filtro de aspiración.
- Brazo de lavado inoxidable de "3 radios" superior y de ""2 radios"" inferior.
PROGRAMAS
- Programas estándares:
· Professional 2: 120s (6 l/ciclo, Tª lavado: 55ºC, Tª aclarado: 80ºC)
· Professional 4: 240s (8 l/ciclo, Tª lavado: 60ºC, Tª aclarado: 82ºC)
· Professional 6: 360s (8 l/ciclo, Tª lavado: 65ºC, Tª aclarado: 85ºC)
- Programas especiales
- Programas de autolimpieza

ACCESORIOS POSIBLES :

- CESTAS

ACCESORIOS EN DOTACIÓN:

- 19023165 Cesto para lavaperolas 500 x 600 mm 1

DIMENSIONES



X Ancho	600 mm	X Ancho bruto	780 mm
Y Fondo	700 mm	Y Fondo bruto	670 mm
Z Alto	1290 mm	Z Alto bruto	1250 mm
Peso neto	71,0 kg	Peso bruto	78,0 kg
Volumen neto	0,542 m3	Volumen bruto	0,653 m3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	6,700 kW
Voltaje	380-415 V
Fases	3N
Frecuencia eléctrica	50Hz
Amperaje (A)	16A
Potencia motor	0,70 kW
Potencia calentamiento	6,00 kW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Presión	H2O: 100-600 kPa (1 - 6 bar)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Diámetro Agua Fría Descal. 1	3/4"

OTROS

IPX	IPX4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Product.teórica máx.(cestas/h)	30
Capacidad de tanque	23 L
Potencia resistencia tanque	2,10 kW
Potencia bomba lavado	0,70 kW
Potencia bomba desagüe	0,10 kW
Capacidad del calderín	6 L
Potencia bomba de aclarado	0,200 kW
Potencia resistencia calderín	6,00 kW
Tipo de calentamiento(Alt/Sim)	Alterno

Catálogo
FOOD SERVICE
Capítulo
LAVADO DE VAJILLA

Modelo Específico
WLP-61 400V 3N 50Hz
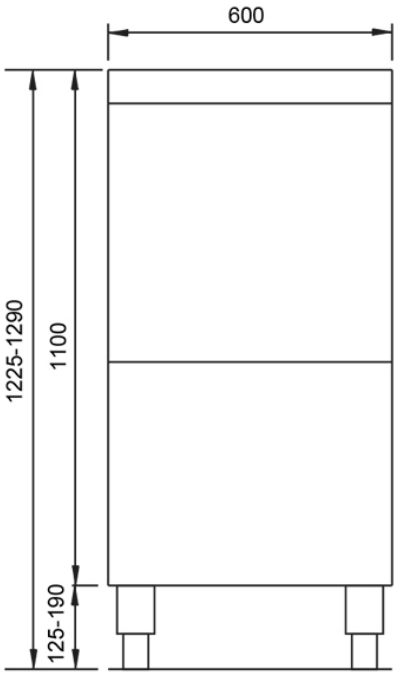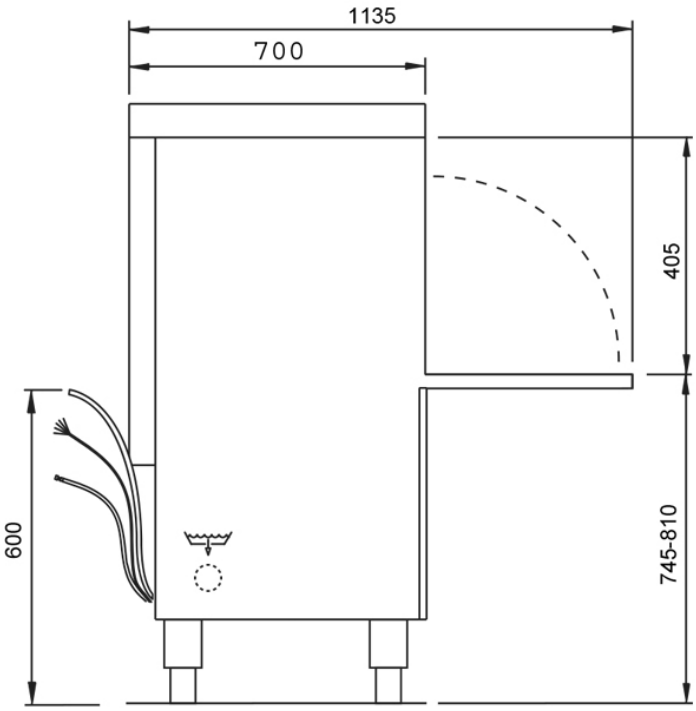
19111090 01/04/2025