FICHA TÉCNICA

mychef.

goSensor S | M | L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	goSensor S	goSensor M	goSensor L
Exterior measurements (width x depth x height) (mm)	388 x 519 x 389	475 x 589 x 438	620 x 599 x 453
Lid	Dome	Dome	Dome
Opening system	Automatic	Automatic	Automatic
Chamber measurements (width x depth x height) (mm)	328 x 385 x 162	412 x 453 x 200	560 x 465 x 210
Vacuum pump (m^3/h)	8 Becker/Value	16 Becker/Value	20 Becker/Value
Sealing bar position			
Approximate vacuum cycle (seconds)	40	30	35
Sealing bar lenght (mm)	315	405	455 + 455
Weight (kg)	36	48,5	67
Gross weight (kg)	43	62	78
Packaging dimensions (width x depth x height) (mm)	626 x 528 x 640	695 x 615 x 660	825 x 765 x 660
Power (kW)	0,73	0,85	1,2
Voltage (V/Ph/Hz)	230/L+N/50-60 (Becker) 230/L+N/50 (Value)	230/L+N/50-60 (Becker) 230/L+N/50 (Value)	230/L+N/50-60 (Becker) 230/L+N/50 (Value)
Minimun vacuum pressure (mbar)	2	2	2
Lubricating oil	ISO VG 32 food grade		

ESPECIFICACIONES GENERALES

Panel de control LED de 7 segmentos
Barra de soldadura extraíble sin conexiones
Soft Air. Envasado de alimentos delicados
Función Stop. Posibilidad de bloquear el vacío durante un tiempo determinado o hasta que el usuario lo desee
AutoClean Oil. Sistema de autolimpieza del aceite
SCS (Self Calibration System). Sistema patentado que calibra automáticamente la envasadora
Control de vacío por sensor
Vac+. Vacío para forzar la salida de aire de los productos porosos
Programa para envasados de líquidos
Soldadura simple (4mm)
Equipadas con placa de polietileno interior
Construida en acero inoxidable AISI 304 18/10
Cuba con cantos redondeados para facilitar la limpieza
Tapa de metacrilato para transparente para visualizar el alimento a envasar
Visor lateral de nivel de aceite

OPCIONES

Bomba de vacio Becker o Value

ACCESORIOS

Soporte con ruedas
Aceite para bomba de vacío
Bolsas de vacío para conservación
Bolsas de vacío para cocción
Espuma para sonda corazón
Plancha de polietileno negro alimentario
Cilindro de llenado de bolsas de vacío
Accesorio para envasado de líquidos

DATOS PARA LA INSTALACIÓN

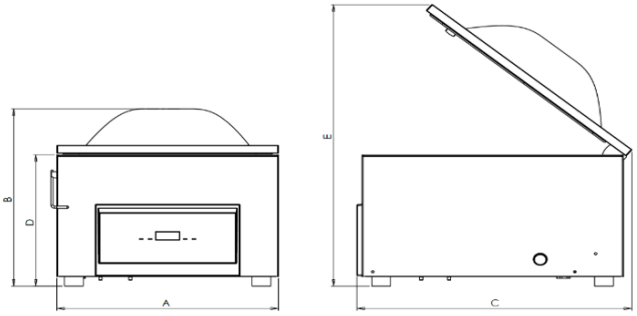

	S	M	L
Cota A (mm)	388	475	620
Cota B (mm)	389	438	453
Cota C (mm)	519	589	599
Cota D (mm)	325	325	325
Cota E (mm)	650	695	702