Congelador industrial de una puerta de vidrio

Código D28F-GS1



VOLTAJE	CAPACIDAD
115 V · 60 Hz	504 L
TEMPERATURA	**MEDIDAS**
−22 a −18 °C	70 × 86 × 204 cm

CARACTERÍSTICAS


- Puerta de vidrio templado con protección UV, cierre automático y cerradura
- Interior y exterior de acero inoxidable, piso sellado y esquinas redondeadas para una limpieza fácil
- Control digital de temperatura con pantalla LED y descongelamiento automático
- Compresor en la parte inferior para una mejor disipación del calor
- Refrigerante natural R290: enfría más rápido y consume menos energía
- 4 parrillas ajustables con recubrimiento anticorrosión
- Ruedas delanteras con freno

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje / frecuencia	115 V · 60 Hz · 1 fase
Enchufe	NEMA 5-15P
Potencia	550 W
Corriente	5,3 A
Consumo de energía	8,1 kWh / 24 h
Compresor	3/4 HP
Refrigerante	R290 (125 g)
Rango de temperatura	−22 a −18 °C

Descongelamiento	Automático
Capacidad	504 L
Parrillas	4 ajustables
Material	Acero inoxidable int. / ext.
Medidas (largo × ancho × alto)	70 × 86 × 204 cm
Medidas de embalaje	75 × 89 × 209 cm
Peso neto	140 kg
Clase climática	4-5

PLANO DE MEDIDAS

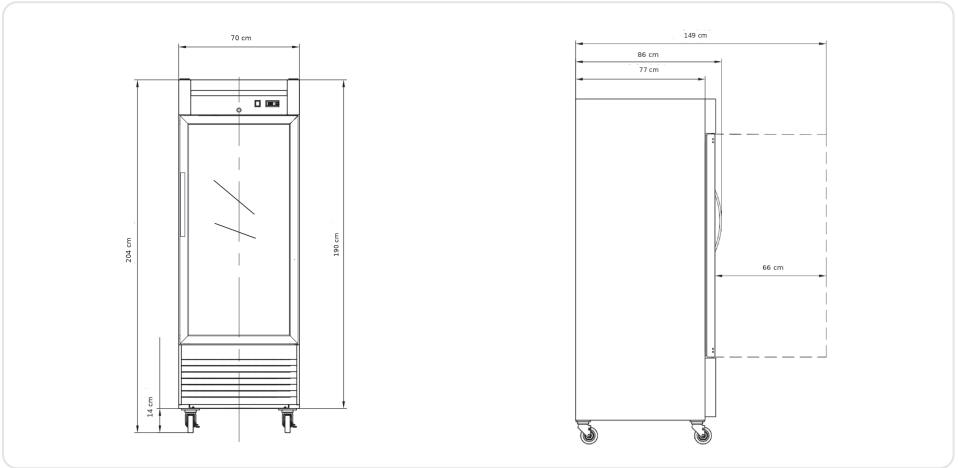

Medidas en centímetros. Plano referencial.

Ibea se reserva el derecho de modificar especificaciones y diseño sin previo aviso. Imágenes referenciales.

1 año
DE GARANTÍA

Respaldo y servicio técnico propio de Ibea en Ecuador para instalación, mantenimiento y repuestos.