Congelador industrial de dos puertas de vidrio

Código D55F-GS2



VOLTAJE	CAPACIDAD
115 V · 60 Hz	1154 L
TEMPERATURA	**MEDIDAS**
−22 a −18 °C	140 × 86 × 204 cm

CARACTERÍSTICAS


- Puertas de vidrio templado con protección UV, cierre automático y cerradura
- Interior y exterior de acero inoxidable, piso sellado y esquinas redondeadas para una limpieza fácil
- Control digital de temperatura con pantalla LED y descongelamiento automático
- Compresor en la parte inferior para una mejor disipación del calor
- Refrigerante natural R290: enfría más rápido y consume menos energía
- 8 parrillas ajustables con recubrimiento anticorrosión
- Ruedas delanteras con freno

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje / frecuencia	115 V · 60 Hz · 1 fase
Enchufe	NEMA 5-15P
Potencia	1065 W
Corriente	5,3 A
Consumo de energía	14,7 kWh / 24 h
Compresor	1 HP
Refrigerante	R290 (250 g)
Rango de temperatura	−22 a −18 °C

Descongelamiento	Automático
Capacidad	1154 L
Parrillas	8 ajustables
Material	Acero inoxidable int. / ext.
Medidas (largo × ancho × alto)	140 × 86 × 204 cm
Medidas de embalaje	145 × 91 × 209 cm
Peso neto	230 kg
Clase climática	4-5

PLANO DE MEDIDAS

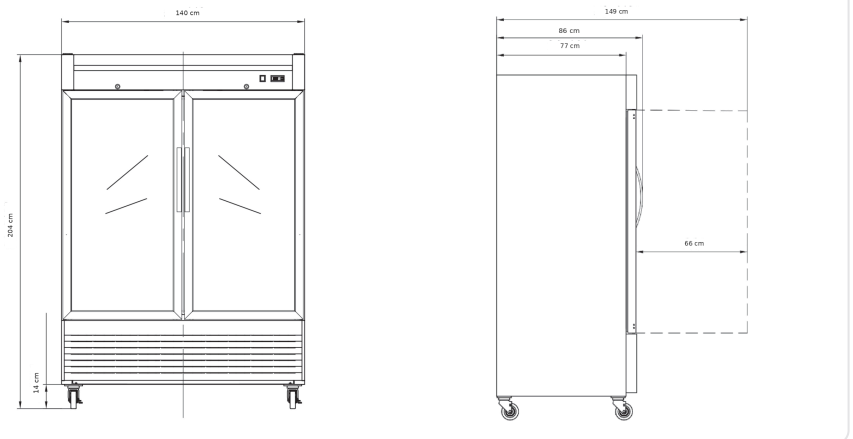

Medidas en centímetros. Plano referencial.

1 año
DE GARANTÍA

Respaldo y servicio técnico propio de Ibea en Ecuador para instalación, mantenimiento y repuestos.

Ibea se reserva el derecho de modificar especificaciones y diseño sin previo aviso. Imágenes referenciales.