Refrigerador industrial de dos puertas de vidrio

Código D55R-GS2



VOLTAJE **115 V · 60 Hz**	CAPACIDAD **1179 L**
TEMPERATURA **0,5 a 5 °C**	MEDIDAS **140 × 86 × 204 cm**

CARACTERÍSTICAS


- Puertas de vidrio templado con protección UV, cierre automático y cerradura
- Interior y exterior de acero inoxidable, piso sellado y esquinas redondeadas para una limpieza fácil
- Control digital de temperatura con pantalla LED y descongelamiento automático
- Compresor en la parte inferior para una mejor disipación del calor
- Refrigerante natural R290: enfría más rápido y consume menos energía
- 8 parrillas ajustables con recubrimiento anticorrosión
- Ruedas delanteras con freno

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje / frecuencia	**115 V · 60 Hz · 1 fase**
Enchufe	**NEMA 5-15P**
Potencia	**730 W**
Corriente	**8,6 A**
Compresor	**1/2 HP**
Refrigerante	**R290 (130 g)**
Rango de temperatura	**0,5 a 5 °C**
Descongelamiento	**Automático**

Capacidad	**1179 L**
Parrillas	**8 ajustables**
Material	**Acero inoxidable int. / ext.**
Medidas (largo × ancho × alto)	**140 × 86 × 204 cm**
Medidas de embalaje	**145 × 89 × 209 cm**
Peso neto	**270 kg**
Clase climática	**4-5**

PLANO DE MEDIDAS

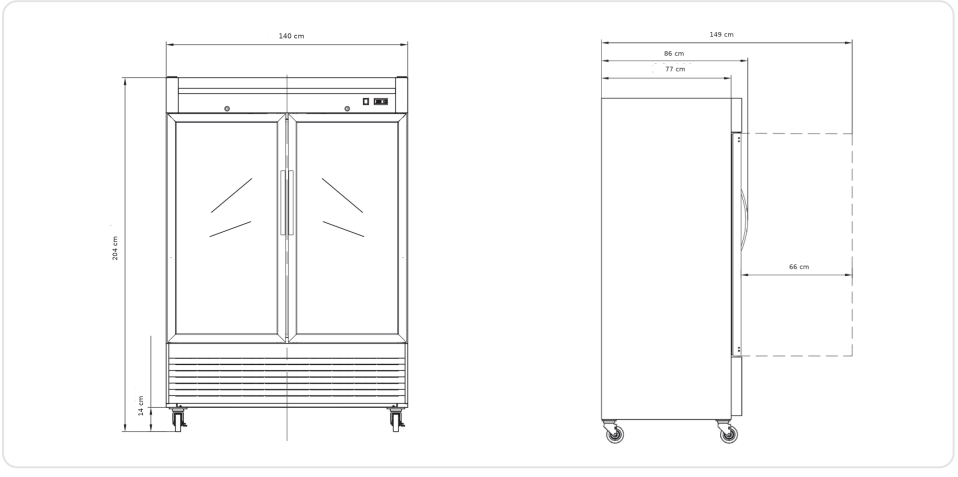

Medidas en centímetros. Plano referencial.

1 año
DE GARANTÍA

Respaldo y servicio técnico propio de Ibea en Ecuador para instalación, mantenimiento y repuestos.

Ibea se reserva el derecho de modificar especificaciones y diseño sin previo aviso. Imágenes referenciales.