# Expositor refrigerado para barra de dos puertas de vidrio

**Código** DBB48-H2



| | |
|---|---|
| VOLTAJE<br>**115 V · 60 Hz** | CAPACIDAD<br>**318 L** |
| TEMPERATURA<br>**0,5 a 3 °C** | MEDIDAS<br>**127 × 63 × 98 cm** |

## CARACTERÍSTICAS


- Puertas batientes de vidrio templado doble panel con protección UV y cerradura
- Exterior negro texturizado, interior de acero inoxidable
- Iluminación LED interior para exhibición
- Control digital de temperatura con pantalla LED y descongelamiento automático
- 4 parrillas ajustables recubiertas
- Refrigerante natural R290

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Voltaje / frecuencia | **115 V · 60 Hz · 1 fase** |
| Enchufe | **NEMA 5-15P** |
| Potencia | **284 W** |
| Corriente | **2,7 A** |
| Compresor | **1/3 HP** |
| Refrigerante | **R290 (90 g)** |
| Rango de temperatura | **0,5 a 3 °C** |

| | |
|---|---|
| Descongelamiento | **Automático** |
| Capacidad | **318 L** |
| Parrillas | **4 ajustables** |
| Medidas (largo × ancho × alto) | **127 × 63 × 98 cm** |
| Medidas de embalaje | **131 × 67 × 110 cm** |
| Peso neto | **90 kg** |
| Clase climática | **4-5** |

## PLANO DE MEDIDAS

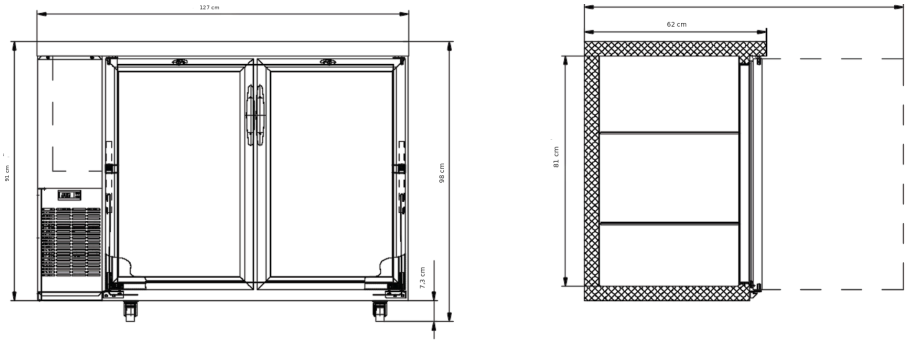


Medidas en centímetros. Plano referencial.

**1 año**
**DE GARANTÍA**

Respaldo y servicio técnico propio de Ibea en Ecuador para instalación, mantenimiento y repuestos.

Ibea se reserva el derecho de modificar especificaciones y diseño sin previo aviso. Imágenes referenciales.