

FAEMA

X20

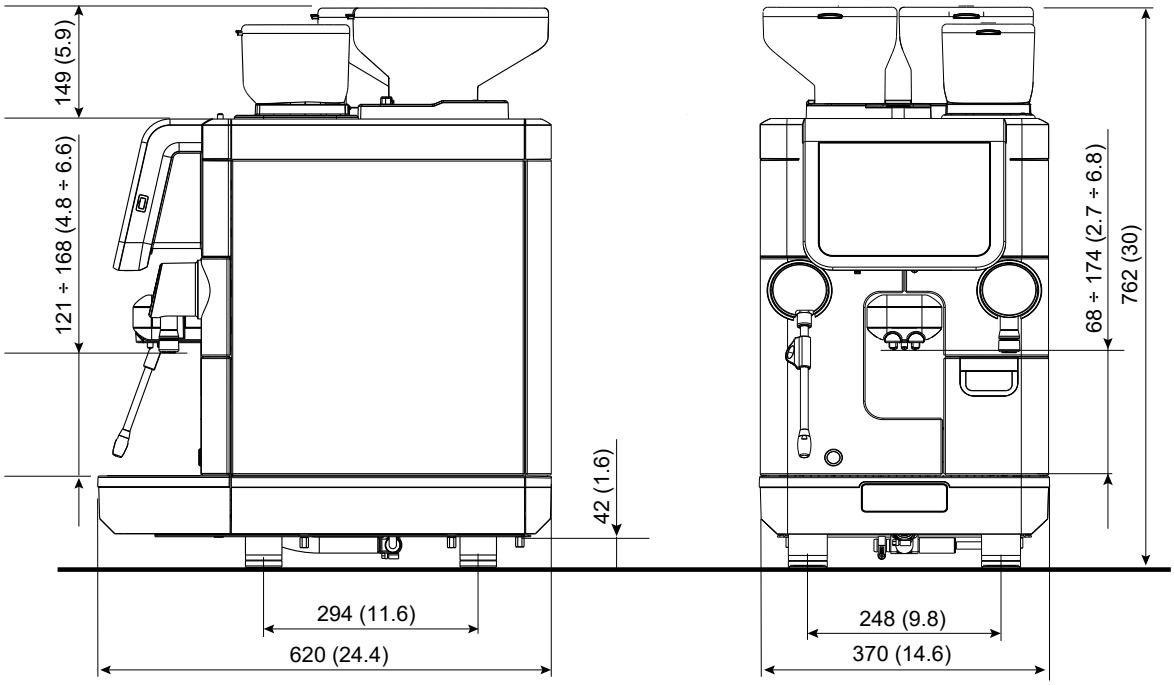

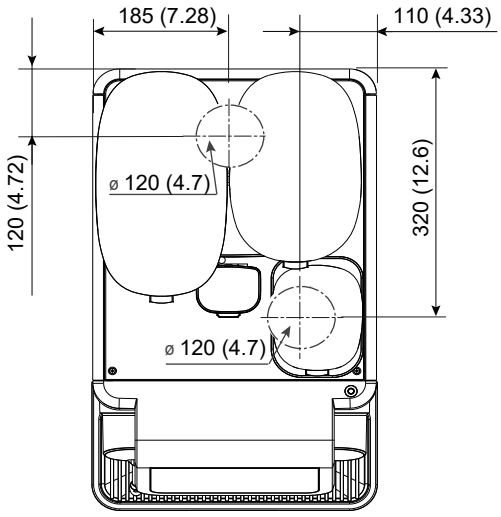

PESO NETTO NET WEIGHT	Kg	71
	pounds	*156.2*

MACCHINA MACHINE	ALIMENTAZIONE ELETTRICA POWER SUPPLY	POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	CORRENTE DI LINEA LINE POWER	SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE SUPPLY CABLE SECTION
X20	220 - 240 V 50 Hz 220 V 60 Hz	3.2 - 3.8 kW 3.4 kW	16 A	3 x 1,5 mm²
	220 - 240 V 50 Hz 220 V 60 Hz	2.6 - 3.1 kW 2.8 kW	13 A	3 x 1,5 mm²
	220 - 240 V 50 Hz 220 V 60 Hz	2.4 - 2.7 kW 2.5 kW	12 A	3 x 1,5 mm²
	208-240 60 Hz	3.0-3.8 kW	16 A (30 A plug)	3 x 12 AWG
	200 V 50/60 Hz	2.7 kW	14 A	3 x 2 mm²

INTERRUTTORE	- Omnipolare con distanza di apertura contatti 3 mm - Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA	**SWITCH**	- Omnipolar, 3 mm opening contact distance - Protection from leakage current with a value equal to 30 mA
MESSA A TERRA	- Obbligatoria	**GROUNDING**	- Required
ALLACCIAMENTO IDRAULICO	- ø 3/8 gas	**HYDRAULIC CONNECTION**	- ø 3/8 gas
PRESSIONE DI ALIMENTAZIONE IDRAULICA	- 1 ÷ 6 bar (0.6 MPa)	**HYDRAULIC FEEDING PRESSURE**	- 1 ÷ 6 bar (0.6 MPa)
SCARICO IDRAULICO	- ø min. 50 mm	**WATER DISCHARGE**	- ø min. 50 mm